



# **מדריך התקנת מערכת EP600 ENERGY**

## **אפליקציית Bluetti**

## 1. הקדמה

אפליקציית BLUETTI מאפשרת לך לנטר ולשלוט במערכת אחסון האנרגיה (ESS) EP600 בכך ידך באמצעות Bluetooth או WiFi, עם תכונות כמו אזעקה בזמן אמת, הודעת שגיאה, איסוף נתונים, מצב פעולה, תצורת פרמטרים ושדרוג קושחה.

### הערה:

מערכות הפעלה נתמכות: אנדרואיד 8.0 ומעלה, iOS 11.0 ומעלה.

Bluetooth זמין בטלפון שלך.

הנתב תומך ב-WiFi או 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n.

BLUETTI ממליצה על נתב עם הצפנת WPA או WPA2\_PSK. EP600 ESS אינו תומך בהצפנה ארגונית (בשימוש נפוץ ברשתות WiFi ציבוריות הדורשות אימות משתמשים, כמו נקודות חמות בשדה התעופה) ובהצפנת WPA TKIP-ו.

התמונות המוצגות להלן הן להמחשה בלבד. ממשק המשתמש בפועל עשוי להשתנות.


## 2. הורד

סרוק את קוד ה-QR למטה כדי להוריד את אפליקציית BLUETTI, או חפש "BLUETTI" ב-App Store/Google Play.



### 3. רישום

לחץ על "התחבר" בדף הבית כדי להיכנס לדף ההתחברות, ולאחר מכן לחץ על "הירשם" כדי ליצור את חשבון ה-BLUETTI שלך.

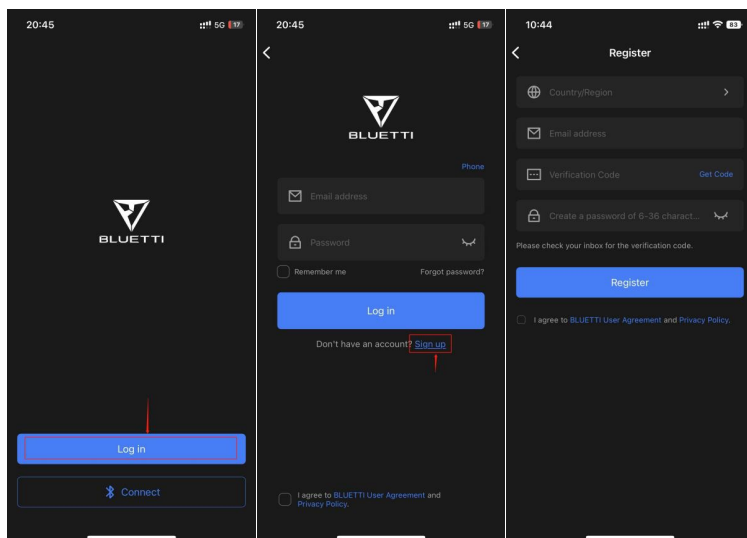

Dear user, Hello!

You are creating your BLUETTI ID, the verification code of this creation request is:

**305705**

(To ensure the security of your account, please complete the verification within 5 minutes.)

This mail is sent automatically by the system and the system does not accept the reply, so please do not reply directly.

Precautions for safe use of your "BLUETTI ID":


1. Please do not use the same email and password to register on other websites.
2. Please do not tell anyone your "BLUETTI ID" password, including the staff of bluetti.

If you receive this email in error, please ignore the above.

**הערה:** אם אינך רואה את האימייל עם קוד האימות, בדוק את תיקיית "ספאם/דואר זבל". אם אינך מוצא את האימייל, עשוי להיות עיכוב, לכן נסה שוב ולחץ "קבל קוד". אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של BLUETTI אם הקוד עדיין לא זמין.

#### 4. כניסה

הזן את פרטי החשבון שלך כדי להיכנס.  
הערה: אגא ודא שלאפליקציית BLUETTI יש גישה לרשת הטלפון שלך.

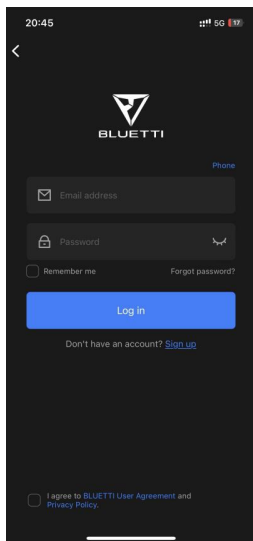


#### 5. חיבור/ניתוק



לפני חיבור או ניתוק, נא לוודא:  
\* לאפליקציית BLUETTI יש גישה ל-Bluetooth ושירות המיקום שלך (GPS).  
\* הפעלת את ה-Bluetooth ו-GPS בטלפון שלך.  
\* EP600 ESS פועל.  
ישנן מספר דרכים לחבר או לנתק את החיבור של ה-EP600 שלך, בחר מבין האפשרויות למטה.

#### 5.1 חיבור


1: אם עדיין לא רשמת את ה-EP600 ESS שלך, האפליקציה תחפש אוטומטית מכשירי Bluetooth קרובים כאשר תיכנס לדף My BLUETTI. בחר את ה-EP600 ESS שלך בחלון המוקפץ וחבר.

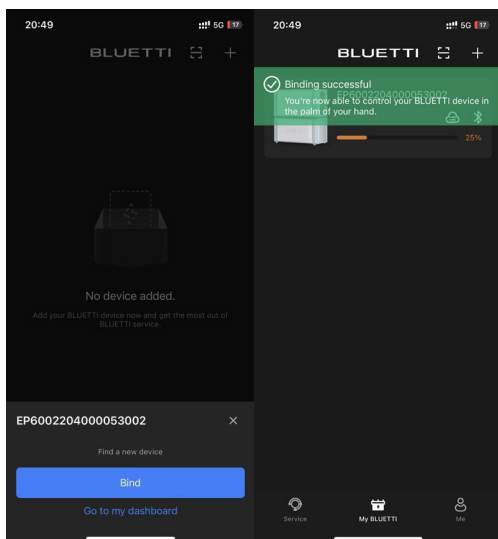


2: לחץ על "+" כדי לחפש מכשירי Bluetooth קרובים. בחר את ה-EP600 ESS שלך ברשימת המכשירים הזמינים וחבר.

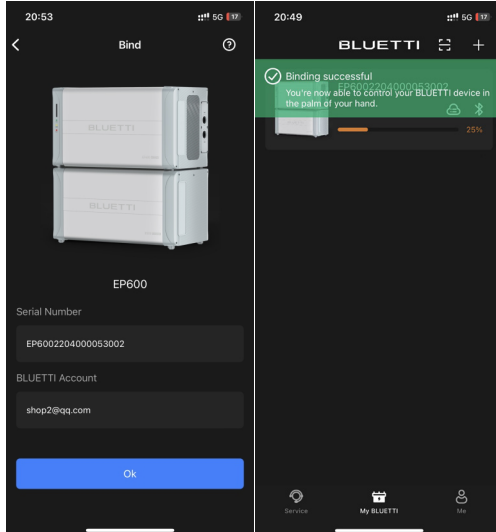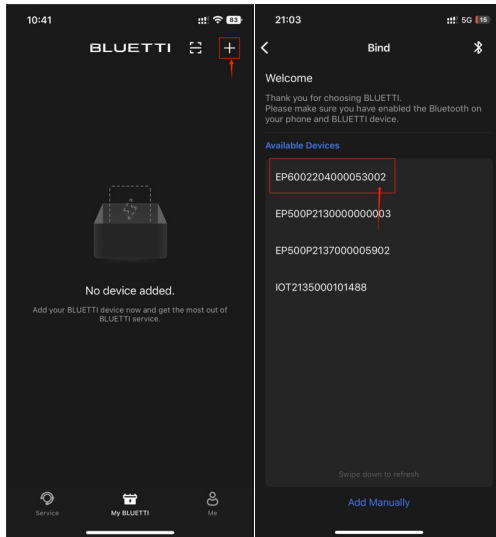

3: לחץ על " " כדי לסרוק את קוד ה-EP600 של QR.  
הערה: קוד ה-EP600 מודפס על הצד של EP600.

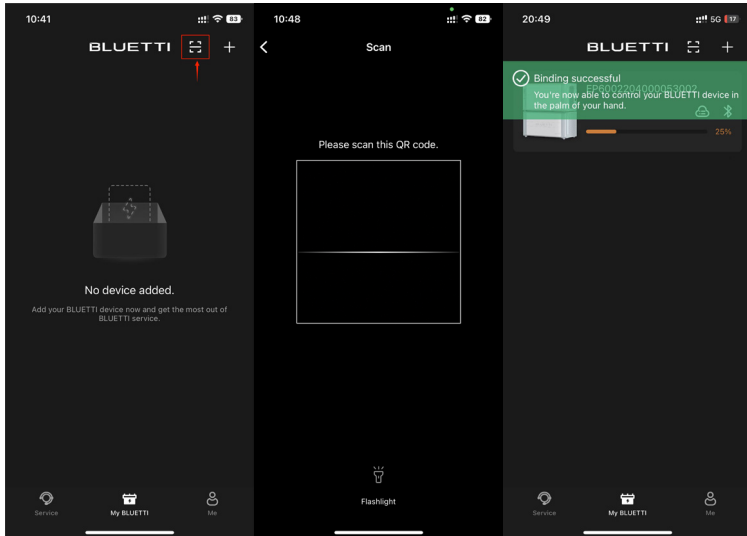


4: לחץ על "+" ו"הוסף באופן ידני". מלא את המספר הסיידורי של המכשיר (SN) וחשבוני BLUETTI כדי לחבר.  
הערה: המספר הסיידורי (SN) ממוקם מתחת לקוד QR.

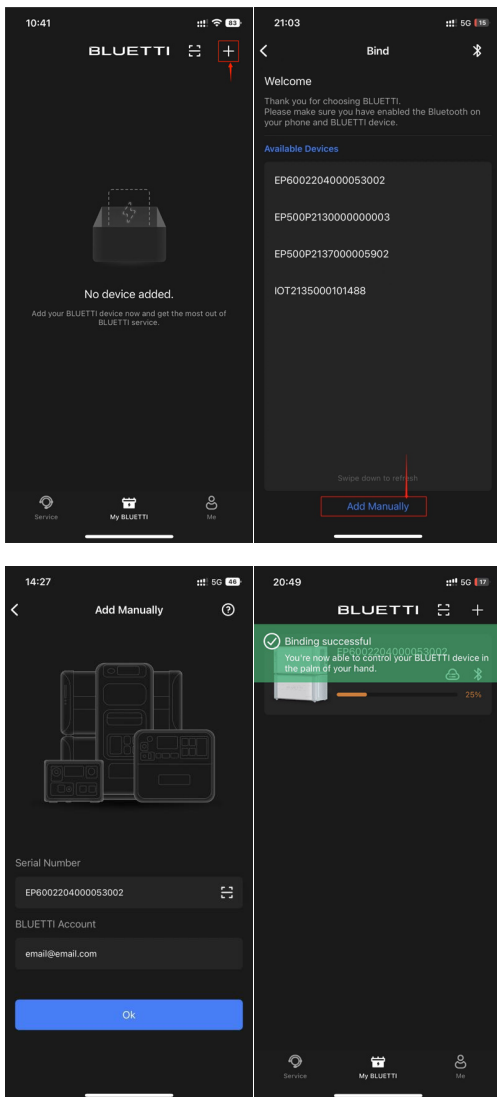


## 5.2 בטל את החיבור

1: ברשימת מכשירי BLUETTI, לחץ לחיצה ארוכה על המכשיר שברצונך לנתק (אנדרואיד) או החלק שמאלה (iOS), ולחץ על "מחק" כדי לבטל את החיבור.

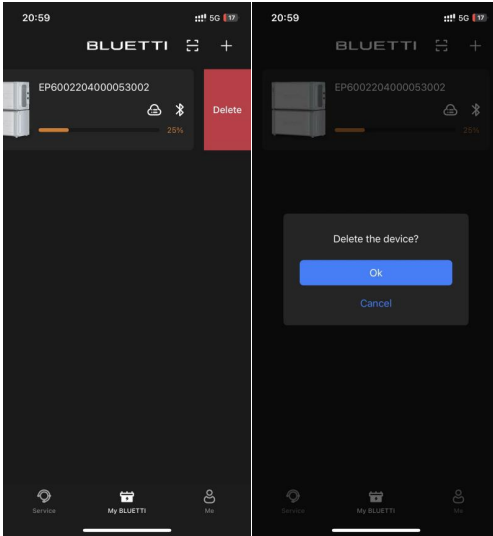

2: התחבר ל-EP600 ESS באמצעות Bluetooth, לחץ על " " (גears) כדי להיכנס לדף ההגדרות, ולחץ על "unbind" (ניתוק).

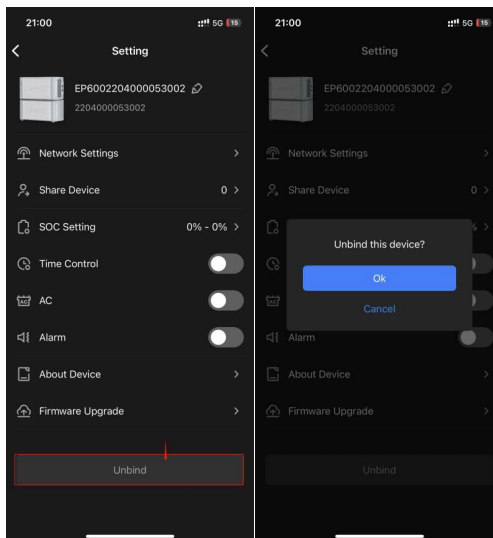


## הערה:


ניתן לחבר את ה-EP600 ESS ל-Bluetooth אחד בלבד, בעוד שניתן לשתף אותו עם מספר חשבונות (ראה שיתוף EP600 ESS לפרטים). חשבון BLUETTI יכול להיות מחובר למספר מערכות אחסון אנרגיה של BLUETTI.




## 6. חיבור

### 6.1 בלוטות'

1: אם התחברת לחשבון BLUETTI שלך, המשויך ל-EP600 ESS שברצונך לחבר, לחץ על "  " בדף My BLUETTI.

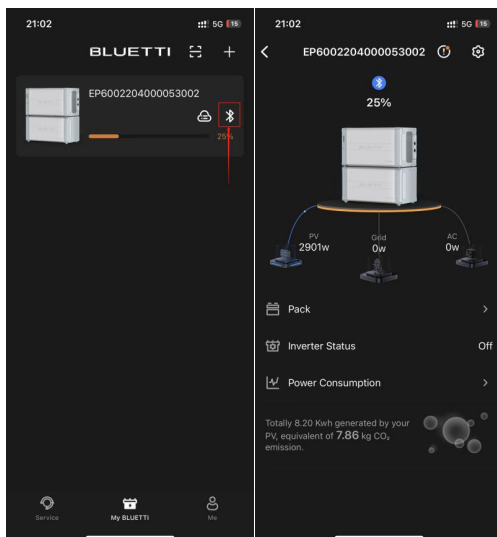


2: אם לא פתחת חשבון, לחץ על "  Connect " בדף הבית לגישה ישירה של Bluetooth.

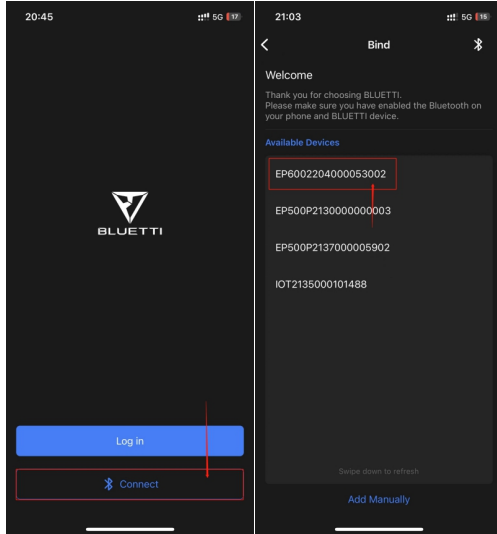


## WiFi 6.2

### 6.2.1 תצורת WiFi


1: לאחר חיבור ה-EP600 ESS, הגדר את רשת ה-WiFi.

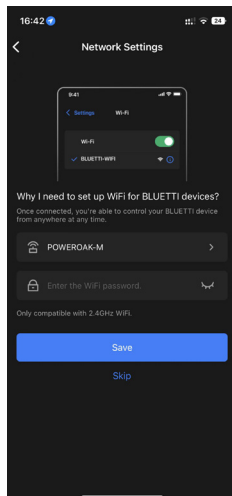


2: כאשר הרשת של EP600 ESS שלך היא " " או " " , לחץ על הסמל כדי להגדיר את הרשת.

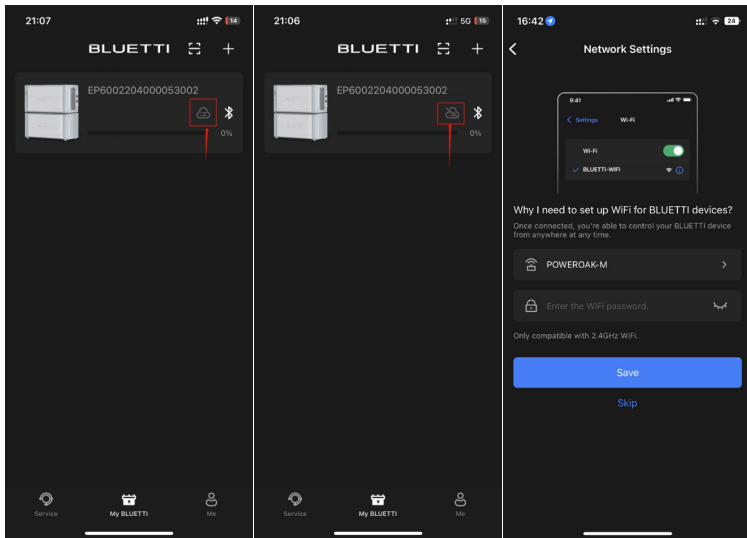


3: במקרה של גישה ישירה ל-Bluetooth, לחץ על " " כדי להיכנס לדרך ההגדרות ולאחר מכן הגדר את הרשת.

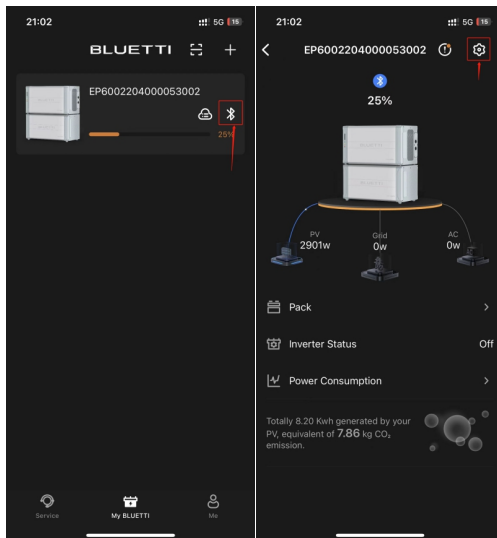

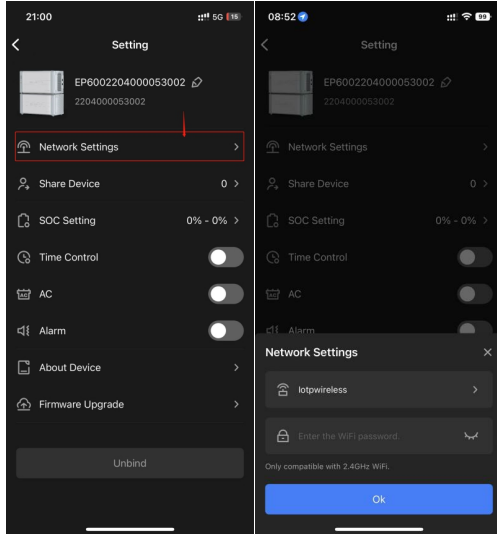

## WiFi חיבור 6.2.2

ברשימת מכשירי BLUETTI, לחץ על האזור כפי שמוצג להלן והאפליקציה תתחבר ל-EP600 ESS שלך באמצעות WiFi. כל עוד טלפון שלך יש גישה לאינטרנט, אתה יכול לשלוט ב-EP600 ESS שלך בכל זמן ובכל מקום.

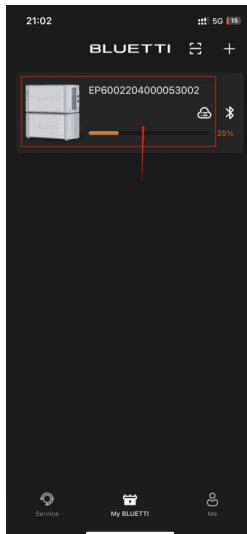


ערה: בקר ה-LoT תומך ב-WiFi 2.4GHz בלבד.


## 7. שיתוף EP600 ESS

לפני שתשתף את EP600 ESS עם המשפחה או החברים שלך, אנא ודא:  
• נכנסת לחשבון שלך הקשור ל-EP600 ESS.  
• יש להם חשבונות BLUETTI משלהם.

התחבר ל-EP600S ESS שלך באמצעות Bluetooth או WiFi, לחץ על " "  " בפינה השמאלית העליונה של דף הפעולה בזמן אמת והיכנס לדף ההגדרות. לחץ על "שתף מכשיר" כדי ליצור קוד QR.

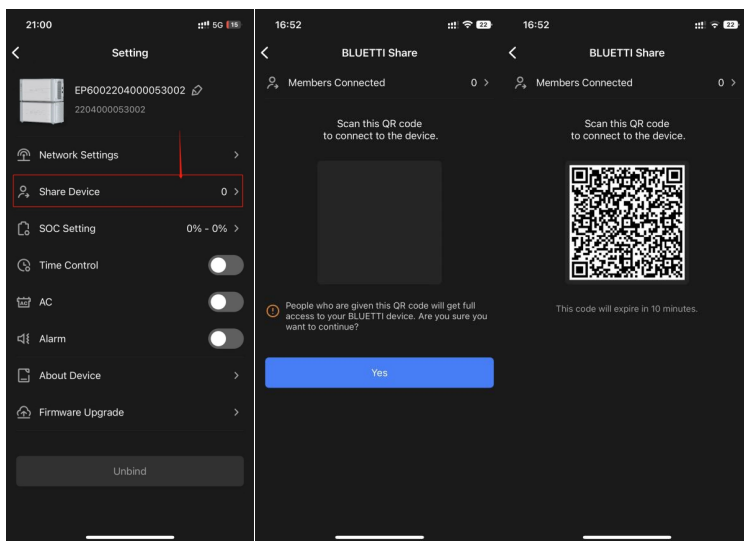





התחבר לחשבון ש-EP600 ESS ישותף איתו, לחץ על " "  " כדי לסרוק את קוד ה-QR שנוצר.

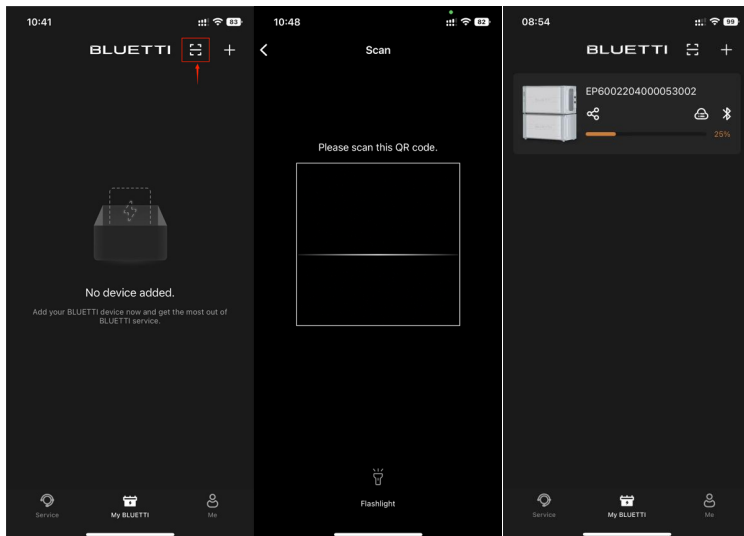


הערה: קוד ה-QR יפוג בעוד 10 דקות.

## 8. מצב ממיר מתח


לאחר חיבור ל-EP600 ESS, תיכנס לדף הפעולה בזמן אמת המציע לך סקירה כללית של צריכת החשמל שלך. אתה יכול להפעיל/לכבות את המכשיר, כניסות/יציאות AC ו-DC ועוד הרבה יותר על ידי לחיצה על הכפתורים המתאימים.

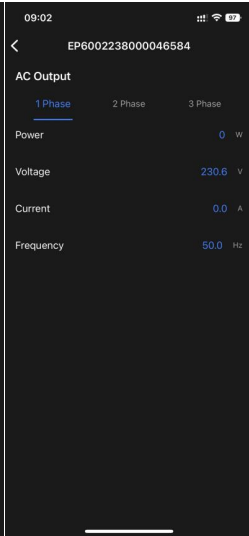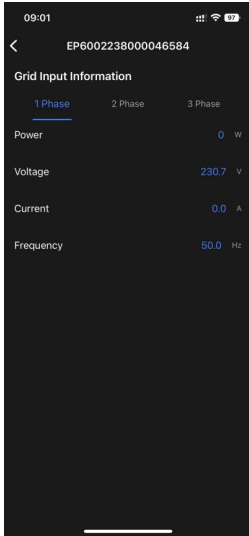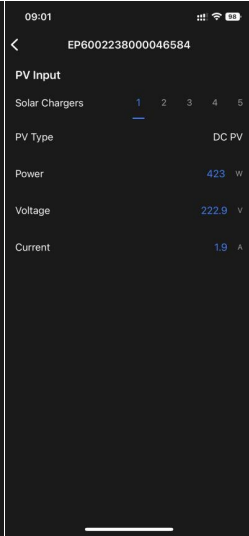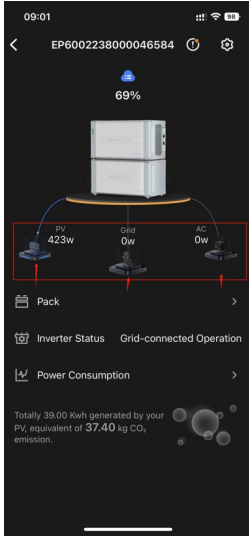



# 8.1 אזעקת ממיר מתח אזעקה נוכחית

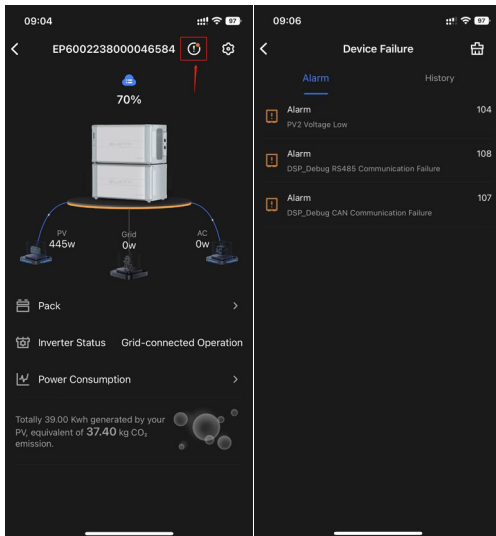


היסטוריית אזעקות

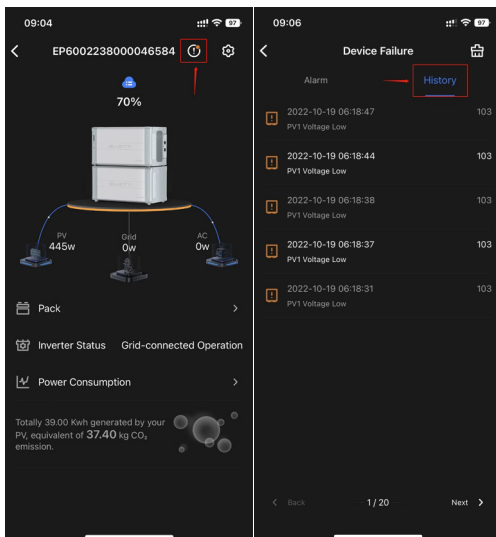



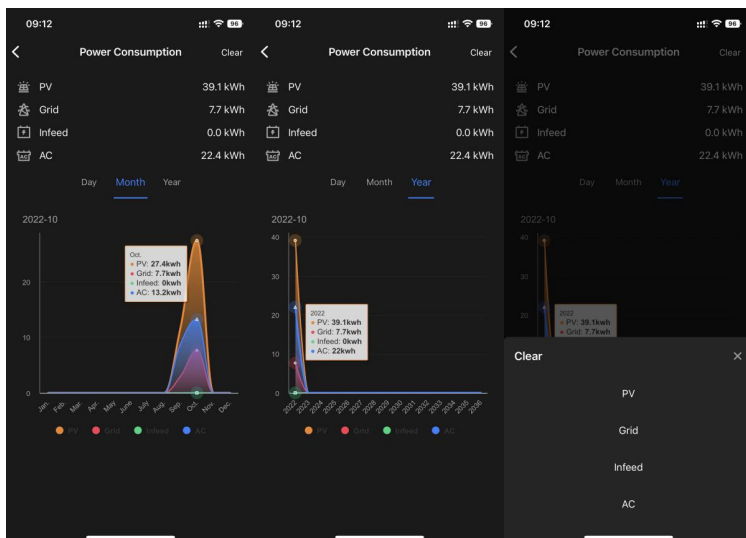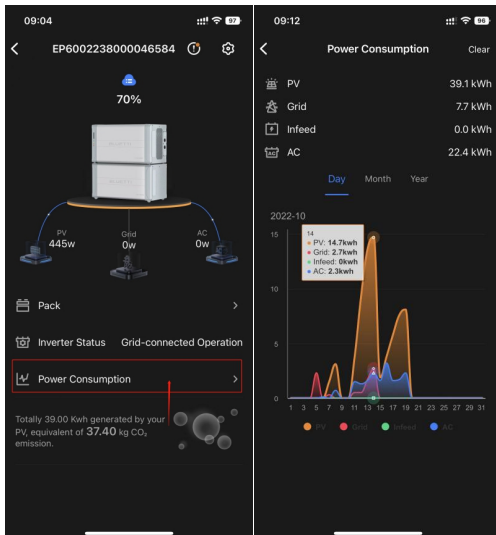

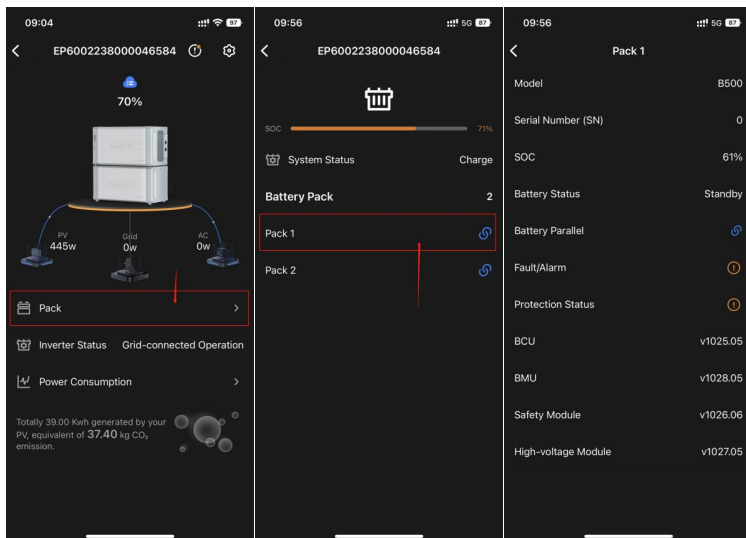


## 10. הגדרות

### 10.1 הגדרת SOC

סוללה SOC נמוכה: כאשר קיבולת הסוללה הנותרת נמוכה מערך זה, העומס יופעל על ידי הרשת במצב עוקף. הגדרתו ל-0 עלולה לגרום לכשל בפונקציית המעקף.

סוללה SOC גבוהה: כאשר קיבולת הסוללה שלה מגיעה לערך זה, EP600 ייטען מחדש באמצעות PV במקום הרשת.

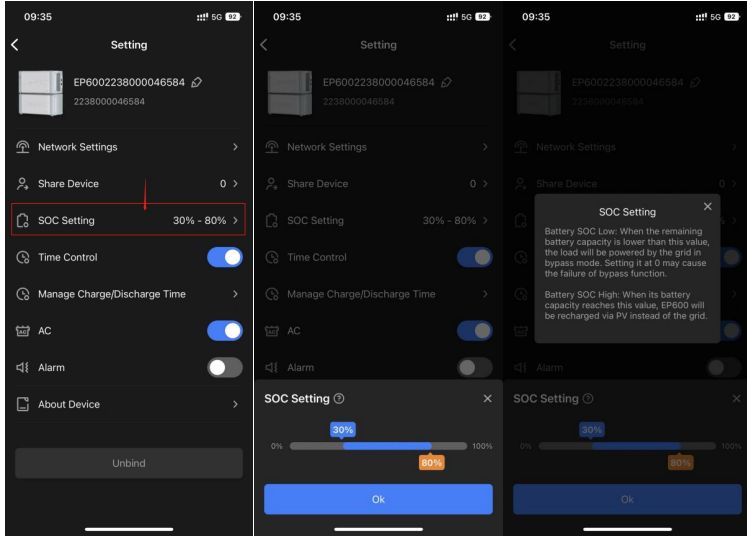

## 10.2 הגדרת זמן טעינה ופריקה של המערכת

### תיאור קריטריון

טווח	תיאור ההגדרה	קריטריון
<ul style="list-style-type: none"> <li>• טעינה</li> <li>• פריקה</li> <li>• ברירת מחדל</li> </ul>	טעינה: טעינת EP600 ESS בלבד.	תווית
	פריקה: פריקות EP600 ESS בלבד.	
	ברירת מחדל: EP600 מאמץ את אסטרטגיית ברירת המחדל	
	לצריכה עצמית.	
00:00~23:59	אתה יכול להגדיר 6 מחזורים ביום.	זמן
	אין תמיכה בתקופות חפיפה ותקופות חוצות ימים.	

כיצד EP600 ESS עוזר לך לצמצם את חשבונות החשמל שלך בתקופות אלו?  
 אתה משלם מחיר שונה עבור החשמל בהתבסס על השעה ביום, EP600 ESS מנצל את האנרגיה הסולארית  
 והרשת הזולה כדי לספק לבית שלך במהלך היום, תוך אחסון העודף בסוללות גיבוי לשימוש לילה.


במקרה זה, אתה יכול להגדיר את לוח הזמנים של הטעינה והפריקה כמו להלן:

תקופה 1: 09:00 - 00:00 <= טעינה

תקופה 2: 18:00 - 09:00 <= פריקה


תקופה 3: 23:59 - 18:00 <= ברירת מחדל

**הערה:** האמור לעיל הוא לעיון בלבד. אנא קבע את לוח הזמנים בהתאם לצרכים שלך.

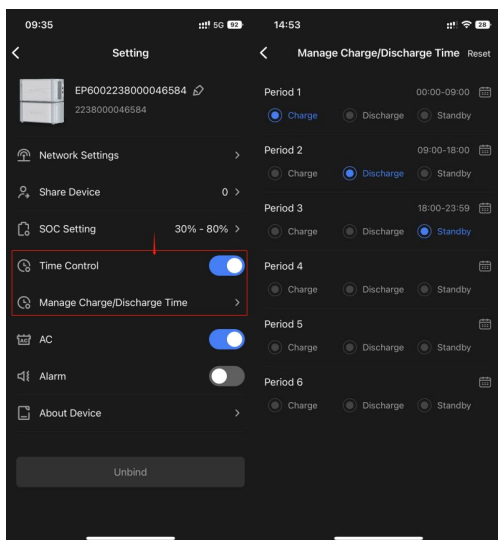


### 10.3 מתג ראשי של המערכת


הפעל את כל ה-EP6000 ESS על ידי הפעלת "AC".

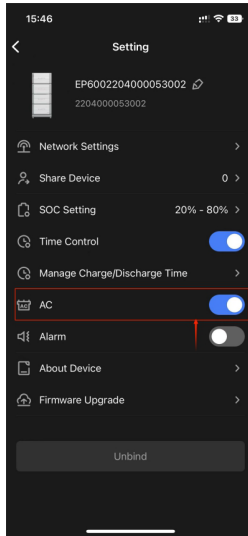


10.4 מידע מערכת

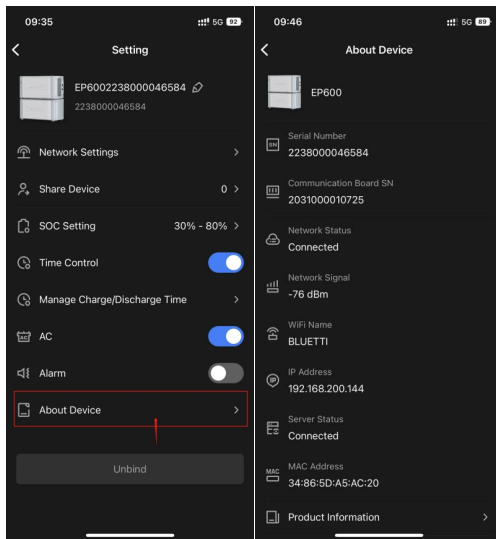


## 11. שדרוג קושחה OTA ("באוויר")


לפני הפעלת ה-EP600, אגא שדרג את הקושחה לגרסה העדכנית ביותר כדי להשיג חוויית משתמש טובה יותר. שדרוג פורטל התחבר ל-EP600 ESS באמצעות Bluetooth Direct Access, ולחץ על "  " כדי להיכנס לדף ההגדרות לשדרוג קושחה.


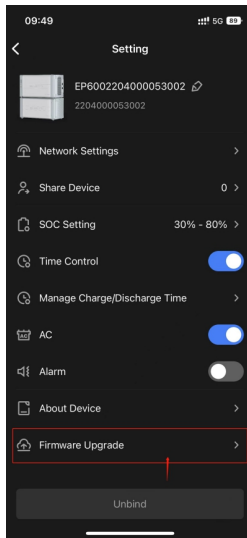


שדרוג IoT

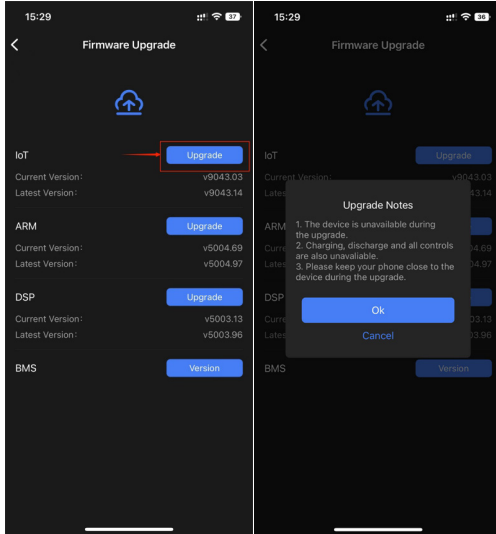

שדרוג ממיר מתח (ARM&DSP)

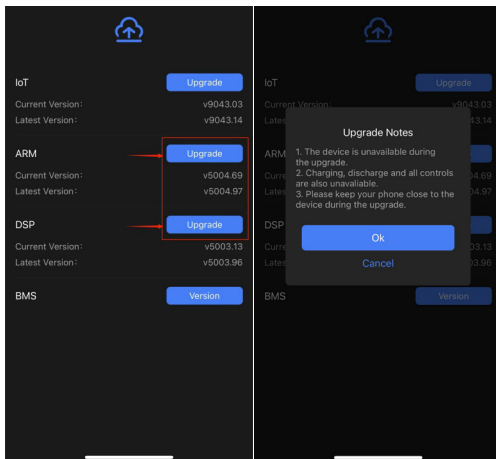

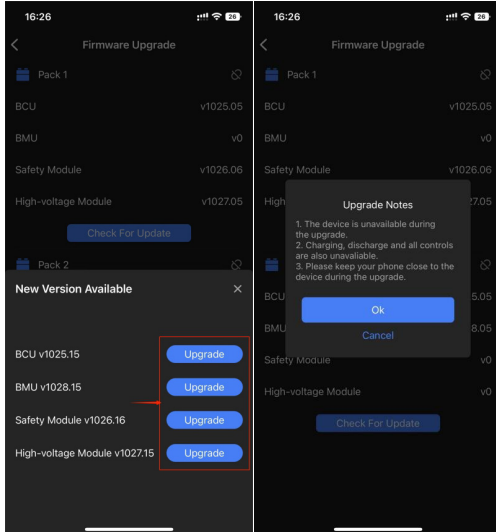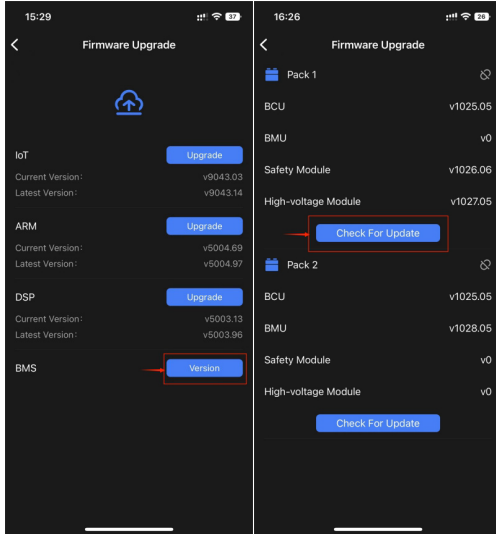




תקופת האחריות נמדדת החל מהתאריך רכישת המוצר.  
הלקוח צריך לספק את החשבונית כהוכחת רכישה רלוונטית  
בעת מימוש אחריות.

כל תחנות הטעינה הנרכשות ממשווקים מורשים מגיעות עם  
אחריות לשנתיים.  
כל הפאנלים הסולאריים, כבלים ואביזרים אחרים מגיעים עם  
אחריות לשנה אחת.

## מדיניות שירות



צרו איתנו קשר בשירות הטלפוני בנושא ואבחון התקלה.  
שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 09:00-17:00, טל' 0732-660-699, מייל: lab@benda.co.il  
 ניתן לפנות למוקד התמיכה גם ב- Whatsapp 050-3028789.

## חיובי היבואן/היצרן

1.  היצרן  היבואן \_\_\_\_\_ נותן בזאת לתקופה של (שנתיים) (מיום) \_\_\_\_\_ ועד \_\_\_\_\_ (ליום) \_\_\_\_\_.
2.  היצרן  היבואן \_\_\_\_\_ מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות. ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכיח היבואן בנדא מגנטיק כי מקור הקלקול בנזק מכון יהיה פטור מחיובו על פי סעיף זה.
3.  היצרן  היבואן \_\_\_\_\_ מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, היצרן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.
4.  היצרן  היבואן \_\_\_\_\_ מתחייב כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 3 לעיל יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
5.  היצרן  היבואן \_\_\_\_\_ מתחייב לתקן את המוצר תוך שבוע ימים מיום הקריאה או תוך 10 ימים מיום מסירתו בתחנת השירות. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן בנדא מגנטיק יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם.
6. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן יספק היבואן בנדא מגנטיק לצרכן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם עולה על 300 ש"ח יספקו חלקי חילוף, כאמור, אף לשנה נוספת שמעבר לאחריות. את חלקי החילוף ניתן לרכוש במרכז שירות היבואן שבעמק חפר.
7. הוכיח  היצרן  היבואן \_\_\_\_\_ טרם התיקון כי הקלקול במוצר שנגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד תיקון, הובלתו או החלפתו. הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו.
  - א. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן.
  - ב. זדון או רשלנות של הצרכן
  - ג. תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי (  היצרן  היבואן) \_\_\_\_\_
8.  היצרן  היבואן \_\_\_\_\_ מתחייב למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
9. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר אם המוצר הותקן ע"י היצרן/ היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היצרן/היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
10. במקרה של משלוח המכשיר הפגום למעבדת החברה. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ועל אחריותו.
  1. בכל פנייה לחברה, חובה להציג את תעודת האחריות בצירוף חשבונית.
  - 1.2 במוצרי איחסון תוכן דיגיטלי אין החברה אחראית על תוכן המידע שמצוי במכשיר.
  - 1.3 במוצרי גימינג – לא ניתן להחזיר קונסולות משחק שנפתחו ועברו שימוש. ואין אחריות על שלטי משחק ומשחקים לקונסולות שנפתחו ועברו שימוש.

תאריך: \_\_\_\_\_

## תעודת אחריות

המוצר	
מס' סידורי	תיאור
שנת יצור	הדגם

פרטי הרכישה	
מקום הרכישה	תאריך
פרטי המוכר	

היצרן   היבוא		
511195703	בנדא מגנטיק	בנדא מגנטיק
מס' זהות/מס' תאגיד	שם מסחרי	שם
0732-660-610	0732-660-660	המסיק 13 א.ת. עמק חפר
פקס	טלפון	כתובת

רשימת תחנות שירות				
טלפון	שם התחנה	מס' בית	רחוב	עיר
0732-660-699	בנדא מגנטיק	13	המסיק (נחל אלכסנדר)	עמק חפר

כתובת למשלוחי דואר				
טלפון	שם התחנה	מס' בית	רחוב	עיר
0732-660-699	בנדא מגנטיק	1	התלים	עמק חפר





Just Power On

בנדא מגנטיק בע"מ ח.פ. 511195703  
המסיק 13 ארג. עמק חפר, ת.ד. 12024, טל' 0732-660-660, פקס: 0732-660-610, [www.benda.co.il](http://www.benda.co.il)  
שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 09:00-17:00, טל' 0732-660-699, מייל: [lab@benda.co.il](mailto:lab@benda.co.il)  
ניתן לפנות למוקד התמיכה גם ב-Whatsapp.  050-3028789

