

版 本	更 改	审 核	日 期
A0	首版发布		

封面

114mm

封底

200mm

Solar Panel

User Guide

Model: PV350

Contact Us:
www.bluettpower.com
service@bluettpower.com



User Guide

What is in the box

How to use

1. Unfold

2. Adjust the kickstand

3. Connect to power station

User Guide

Attention

Regular inspection and maintenance are required to prolong the lifespan of solar panels.

Warning:
Do not use solar panels in extreme weather conditions like thunderstorms, floods, typhoons, etc.
Always use solar panels within the specified temperature range (14-149°F/10-65°C).

Technical details

PV350	
Maximum Power(Pm)	350W*
Solar Cell Lamination	ETFE
Cell Efficiency	Up to 23.4%
Voltage at Max Power(Vmp)	37.5V
Current at Max Power(Imp)	9.2A
Open Circuit Voltage(Voc)	46.5V
Short Circuit Current(Isc)	10.8A
Operating Temperature	-10°C ~ +65°C
Best Working Temperature	+25°C
Folding Number	4
General	
Weight	30.6lbs / 13.9kg
Dimensions	Unfolded: 94.4"35.6in / 2400*905mm Folded: 35.6"24.12.5in / 905*613*65mm
Warranty	
	12 Months

User Guide

* STC: Irradiation 1000W/m², cell temperature 25°C, atmospheric mass number AM 1.5, measurement tolerance ±3 % (Pm).

Frequently asked questions

Is the solar panel waterproof ?
No. The solar panel is IP65 water-resistant that provides protection against water splash. Please do not leave it in the rain or water for a long time.

What will affect the final conversion efficiency of solar panels ?
The actual solar panel efficiency may be affected by several factors, like weather, sun intensity, shading, panel orientation, temperature, location, dust and dirt. For example, if you live in a place without much sunlight or your panels are covered by shade, you'll get a very low output or none at all.

Is the BLUETTI solar panel compatible with the third party's power station ?
Yes. Make sure BLUETTI solar panels' voltage is compatible with your power stations' voltage limit, while you're using the same connector. Please feel free to contact us for compatibility with other power stations.

EU REP
Company: POWEROAK GmbH
Address: Lindwurmstr. 14, 80337 München Germany
Mail: log@bluettide

UK REP
Company: POWEROAK ENERGY UK CO., LTD
Address: Unit 2, NorthGate, Bilsborrow Business Park, Woodhouse Lane Chesterfield England S44 6BD
Mail: poweroak.eu@bluetti.com

FC CE UKA RoHS IP65

BLUETTI

מדיניות האחריות


כל תוכנית הטובה והכמות ממוקמת פורשים עניינים עם אחריות לשימוש. כל ההגבלות וההגדרות, ככלים ואביזרים אחרים מוגדרים עם אחריות לשנה אחת.

מדיניות שירות

נדרש איתור נקודת שירות המסוגלת בנותן האחריות והתקלה. שירות הלקוחות יבצע את שירותי הלקוחות. כתובת: 052-660-6999, 052-660-6999, 052-660-6999. WhatsApp: 052-660-6999.

חיובי היבואן/היצרן

1. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) (מיים) ועד (יום) לתקופת האחריות.
2. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
3. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
4. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
5. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
6. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
7. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
8. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
9. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
10. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
11. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
12. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.
13. היבואן/היצרן יבטיח את התאמת התקופה של (שנה) לתקופת האחריות.

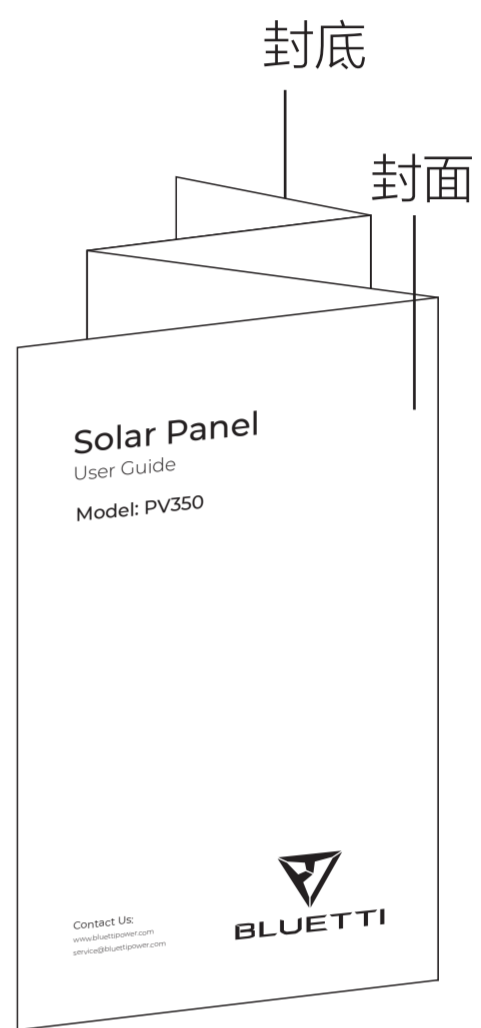

折页示意图

תאריך: _____

תועדת אחריות

המוצר	
תאריך	מס' סידורי
בלגים	שנת יצור

פרטי הרכישה

תאריך	תקום הרכישה
פרטי המוכר	

היבואן/היצרן

511195703	בנדא מונטיקין	בנדא מונטיקין
0732-660-610	מס' זיהוי/מס' תאריך	0732-660-660
	קניס	

רשימת חנות שירות

מס' חנות	שם החנות	מס' בית	רחוב
0732-660-699	בנדא מונטיקין	13	בנדא מונטיקין

כרטיס מילוי

מס' חנות	שם החנות	מס' בית	רחוב
0732-660-699	בנדא מונטיקין	1	התלם

STC: הקרנה 1000W/m², טמפרטורת התא 25°C, מסה אטמוספירית מספר AM 1.5, סביבת מידה ±3% (Pm).

שאלות נפוצות

האם הפאנל הסולארי עמיד למים?
לא. הפאנל הסולארי עמיד במים IP65. הפאנל נהנה מפינוי תחת מים, אך לא לשימוש ארוך בים או בים לאורך זמן.

מה שמפעיל על יעילות ההמרה הסופית של פאנלים סולאריים?
יעילות הפאנל הסולארי כפולה עשויה להיות שונעת מסיבה נורמלית, כגון שנת האור, עובי השכבה הגדולה, קצב הפאנל, טמפרטורת, סימס, אבן הלחץ, לדוגמה, אם אחר כך בסנט ללא ארבה או שמש או שהפאנלים עדין מסויס בגל, חוקל המקה נסוה מאד או גלל לא.

האם הפאנל הסולארי של BLUETTI הוא לחתום הכח של צד שלישי?
כן, דא שיהפח של האבנים הסולאריים של BLUETTI הוא לנגבלת הפחח של תתנת הכח של, כן, כן, שאתה שמשמש באותו חכר, אנו אל הפס לנגבלת אליו לקבלת האיתות עם תתנת כח אחרת.

FC CE UKA RoHS IP65

benda

בנדא מונטיקין בע"מ
511195703
מס' חנות: 0732-660-699, מס' זיהוי/מס' תאריך: 0732-660-610
כתובת: 13 בנדא מונטיקין, תל אביב

הערות:
כך דאם הם מוכרים בסדרה או במקביל, דא שהפחח ההכל של פאנלים סולאריים נמצא תחת לנגבלת תחת הגניסה של תתנת הכח.

שימו לב!
נדרשת בדיקה ותחזוקה שוטפת כדי להאריך את תוחלת החיים של פאנלים סולאריים.

אזהרה:
אין להשתמש בפאנלים סולאריים בנתיב סוג אזור קיצונים כמו פחות רעמים, שיטפונות, פחות שיפון וכו'. השמשות חסוד בפאנלים סולאריים כשאר המפסיריות שצד (-65°C).

מפרט טכני

PV350	
350W*	כוח מקסימלי (Pm)
ETFE	לגיבוה של האים סולאריים
Up to 23.4%	יעילות האים
עד ל-23.4%	תחת בופסס מרב (Imp)
9.2A	זרם בהפסס מרב (Imp)
46.5V	תחת טעגל פחח (Voc)
10.8A	זרם קצר חשמלי (ISC)
-10°C ~ +65°C	מפסיריות פועלה
+25°C	מפסיריות הובודה הגובה ביותר
4	מספר קיפולים
כללי	
13.9 ק"ג	משקל
2400X905 מ"מ	תחת
905X613X65 מ"מ	תקפל
אחריות	
12 חודשים	

תקופת כנילה

איך להשתמש

1. תחת

2. התאם את המונעד

3. חבר אל תתנת טענה

Model: PV350

BLUETTI

פאנל סולארי מדרוך למשתמש

Model: PV350

BLUETTI